


접속단자: MC-A-3F

회로도

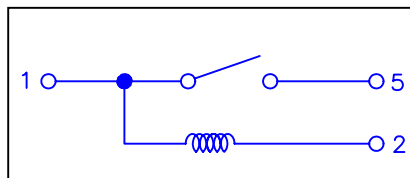

수정내용
REVISION DESCRIPTION

부호 SYM.	관련근거 ECO NO.	현장확인 CHECK OF LINE	내용 DESCRIPTION	수정자 DR.	승인자 CHK.	년월일 DATE
1						
2						
3						

사양

- 1.정격전압: 12V, 24V
- 2.정격부하전류: 10A
- 3.코일전류: 0.5A MAX at 12V / 24V
- 4.동작전압범위: 9~15V / 18~29V
- 5.단자간 전압강하: 0.5V이하
- 6.절연저항: 1MΩ이상
- 7.동작온도범위: -20°C~+70°C
- 8.내구성: 12회/분 (1초ON4초OFF)로 연속동작후 성능에 이상이 없을것 (5만회)

재질 MAT.	대체가능재질 OPT.MAT.		제도 DR.BY	검도 CK.	승인 APP.
수량/대	1/1	표면처리 SURFACE TREAT			
공통공차 TOLERANCES	척도 SCALE	3각법 	도명 흔 릴레이		
년월일 DATE DESIGN	1/1	THIRD ANGLE PROJECTION			
관련도면 REF. DWG.		(株) 起元 電子 KI WON ELECTRONICS CO., LTD	도번 DWG. No.		KHR-01
			관리번호		