

SECT A-A"



취부 구멍 상세도



링너트 상세도

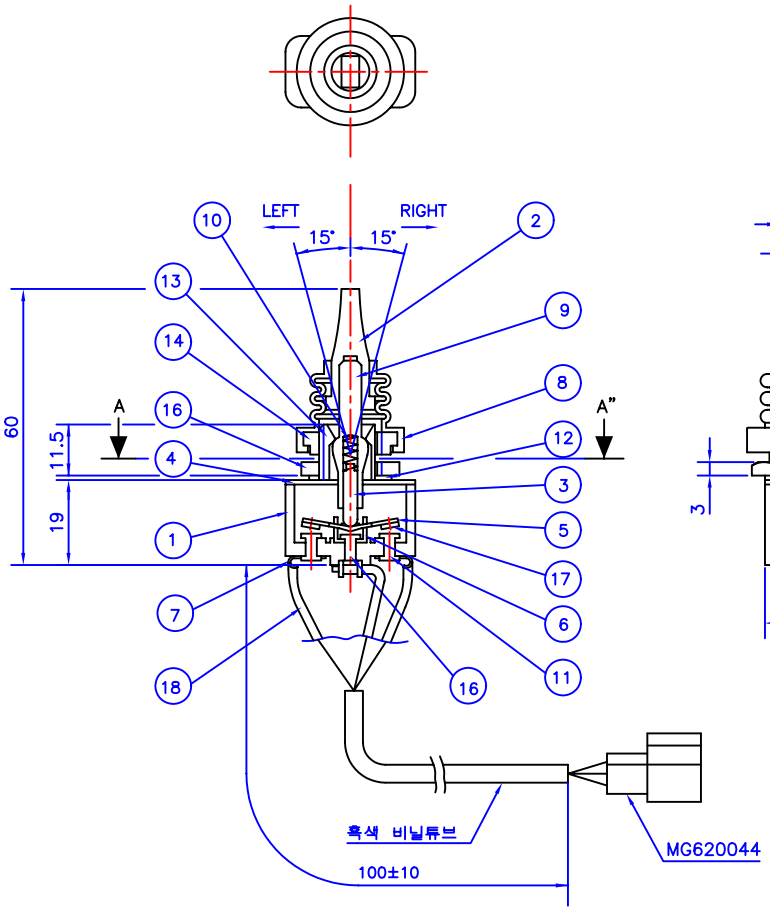

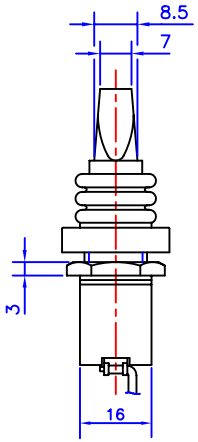



S/W 접 속 도

위치 \ 단자	A	B	C	비고
LEFT		○	○	ON
CENTER		○		OFF
RIGHT	○	○		ON

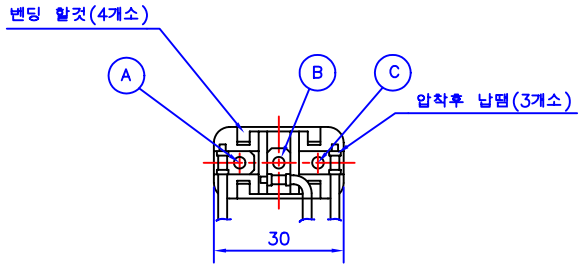

수 정 내 용
REVISION DESCRIPTION

부호 SYM.	관련근거 ECO NO.	현 장 확 인 CHECK OF LINE	내 용 DESCRIPTION	수정자 DR.	승인자 CHK.	년월일 DATE

SPECIFICATION

1. 정격 전압 : DC12V
2. 절연 저항 : 2MΩ 이상(500VM 상온 상습에서)
3. 접촉 저항(전압 강하) : DC14V 1A의 시험 전압 전류에서 입출력 단자 사이의 전압강하는 내구성 검사전 0.2V 내구성 검사후 0.24V 이하.
4. 용량 : 5A

번호 NO.	품 명 PART NAME.	재 질 MAT.	수량 Q'TY	비 고 REMARKS
17	가동 접촉판 접점		2	
16	리 벳		1	
15	육 각 너 트		1	t = 3
14	링 너 트		1	
13	부시 고정 볼트		1	
12	고정 볼트 커버		1	t = 0.8
11	접 점 리 벳		2	
10	스 프 링		1	
9	레 버		1	
8	고 무 캡		1	흑 색
7	전 선 잡 이		3	t = 0.6
6	가동 접촉판 잡이 A		1	t = 0.8
5	가동 접촉판		1	t = 0.7
4	밀 개		1	t = 0.8
3	접 촉 압 자		1	
2	손 잡 이		1	흑 색
1	몸 체		1	흑 색

재 질 MAT.		대체가능재질 OPT.MAT.		제 도 DR.BY	검 도 CK. / 승 인 APP.
기 종		표면 처리 SURFACE TREAT		임 재 민	
공통공차 TOLERANCES		척 도 SCALE	3각법 THIRD ANGLE PROJECTION	도 명 DWG.NAME	토글 스위치
년 월 일 DATE DESIGN		NS			
관련도면 REF. DWG.		(株) 起元 電子 KI WON ELECTRONICS CO., LTD		도 번 DWG. No.	KS - 10
				관리번호	