


수 정 내 용 REVISION DESCRIPTION						
부호 SYM.	관련근거 ECO No.	현 장 확 인 CHECK OF LINE	내 용 DESCRIPTION	수정자 DR.	승인자 CHK.	년월일 DATE
1						
2						

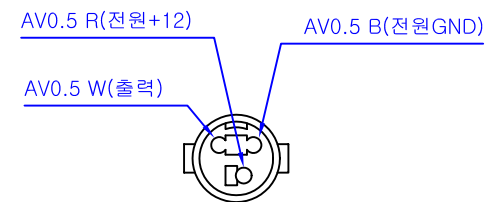

### 사 양

No	종 류	평가기준	방법 및 조건
1	정격전압	DC12V	
2	작동 전압범위	DC10~16V	
3	작동 온도범위	-20~+60°C	
4	소비전류	50mA 이하	(무부하시)
5	검출각도	수평 ±20° 방향성은 우측도참조	
6	출력전압	-15° 시 1.0V 0° 시 2.5V +15° 시 4.0V	(참고치) -20° 시 0.5V +20° 시 4.5V
7	경사감도	100mV/1°±5%	
8	경사각 정도	1°이내	

제 질 MAT.	대체가능재질 OPT.MAT.		제 도 DR.BY	검 도 CK.	승 인 APP.
수량/대	1/1	표면 처리 SURFACE TREAT	임 제 민		
공통공차 TOLERANCES	±0.2	척 도 SCALE	3각법 	도 명 DWG.NAME	
년 월 일 DATE DESIGN	2001.02.06	1/1	THIRD ANGLE PROJECTION	수평센서	
			(株) 起元 電子		도 번 DWG. No.
관련도면 REF. DWG.			KI WON ELECTRONICS CO., LTD		KS - 48
			관리번호		